EASYHOME

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL SLIM 1000

MULTITALENTO COMPACTO
PARA FACILITAR EL
REEQUIPAMIENTO



salvaescaleras
VALENCIA | BALEARES

PLATAFORMA SALVAESCALERAS
ASLIM 1000 PANORÁMICO
ASCENSOR VERTICAL HOMELIFT

P L ATA FORMA ELEVADORA VERTICAL

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 1,4 METROS

VERSÁTIL APLIC ABLE

La plataforma elevadora vertical SLIM 1000 demuestra su eficacia tanto en el ámbito público como en el privado: sus materiales especialmente robustos y sus tecnologías de fácil manejo la convierten en una solución polivalente para usuarios de sillas de ruedas y personas con otras discapacidades para caminar.

Lo que otros llaman lujo, para nosotros es estándar. El objetivo es siempre hacer que su rutina diaria sea lo más agradable posible. Experimente la facilidad de uso al más alto nivel y experimente una nueva actitud ante la vida.

SLIM 100 CON PUERTA DE MEDIA ALTURA

SLIM 1000 CON PUERTA AISLADA TÉRMICA-MENTE

A petición, se puede integrar una puerta hermética en la mampostería. Gracias al **excelente aislamiento térmico**, el ascensor queda separado térmicamente del edificio.

DETALLES
DE UN VISTAZO

1. Barrera de seguridad automática
2. Botón de llamada en superficie
3. Transmisor de mano por radio
4. Funcionamiento del ascensor
   + Botones del sensor arriba-abajo
   + Botón de parada de emergencia
   + Botón de llamada de emergencia
5. Asa de agarre
6. Unidad móvil
   color estándar RAL 9006,
   opcionalmente en el color RAL que se desee
7. Alimentación de la carcasa del cargador
   in situ
8. Rampa de acceso
9. Plataforma con superficie antideslizante,
   abatible con los botones de llamada
10. Posibilidad de accionamiento lateral como opción
11. Puerta de media altura o de altura completa con
    aislamiento térmico
12. Pantalla informativa en color

EL
PRÁCTICO
MANDO A
DISTANCIA

EQUIPO

* Arranque suave, parada suave y
* Accionamiento de la batería de 24 V con cargador
* Función de protección de la batería: desconexión automática al aparcar fuera de las paradas

MATERIALES

* Construcción ligera de acero/aluminio con recubrimiento de polvo
* Componentes de soporte de acero galvanizado
* Paneles de plástico resistente a los arañazos

DATOS TÉCNICOS

* Carga útil 225 kg
* Velocidad máx. 9 m/min

SEGURIDAD

Memoria de fallos integrada
A prueba de vandalismo
Funcionamiento eléctrico de emergencia
Sistema de llamada de emergencia bidireccional incl. acceso remoto por SMS (opcional)

MONTAJE

Instalación fácil y rápida
Posibilidad de columna elevadora independiente
Buena accesibilidad para el mantenimiento

DISEÑO

Espacio mínimo requerido
Pantalla gráfica con indicación de estado
Tubo de acero inoxidable de serie

salvaescaleras
VALENCIA | BALEARES

PRODUCTOS DESTACADOS

Con **colores especiales individuales** y **motivos personalizados en la plataforma**, el ascensor se integra armoniosamente en su entorno: un atractivo reclamo en lugar de una necesidad gris

Una **salida de voz automática** garantiza una mayor comprensibilidad.

imagen del símbolo

En caso de avería, una **pantalla en color** informa sobre la causa y las posibles soluciones. De este modo, se puede evitar el 80% de los casos de mantenimiento. La pantalla también proporciona información sobre el estado de funcionamiento actual de un vistazo.

ESPACIO REQUERIDO
PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

SLIM 1000

	Estándar	Incluida la pared de lijado*	Montaje en pared	Conjunto de columna incl. soporte trasero 80x60	Montaje en columna 100x80
	Longitud L	Longitud L	Breite B	Anchura B	Anchura B
800x650*	1015	1075	905	1125	1225
800x710*	1015	1075	965	1185	1285
800x760*	1015	1075	1015	1235	1335
800x800	1015	1075	1055	1275	1375
900x760*	1115	1175	1015	1235	1335
900x800	1115	1175	1055	1275	1375
1000x710*	1215	1275	965	1185	1285
1000x760*	1215	1275	1015	1235	1335
1000x800	1215	1275	1055	1275	1375
1000x900*	1215	1275	1155	1375	1475
1210x830*	1425	1485	1085	1305	1405
1250x800	1465	1525	1055	1275	1375
1300x800*	1515	1575	1055	1275	1375
				Cimentación min. 700x370mm (l x b), Profundidad a prueba de heladas	Cimentación min. 700x470mm (l x b), Profundidad a prueba de heladas
			Plataforma plegable 340mm	Plataforma plegable 560mm	Plataforma plegable 660mm

*Opción con recargo

ATENCIÓN: Todas las dimensiones especificadas pueden variar en función del proyecto.

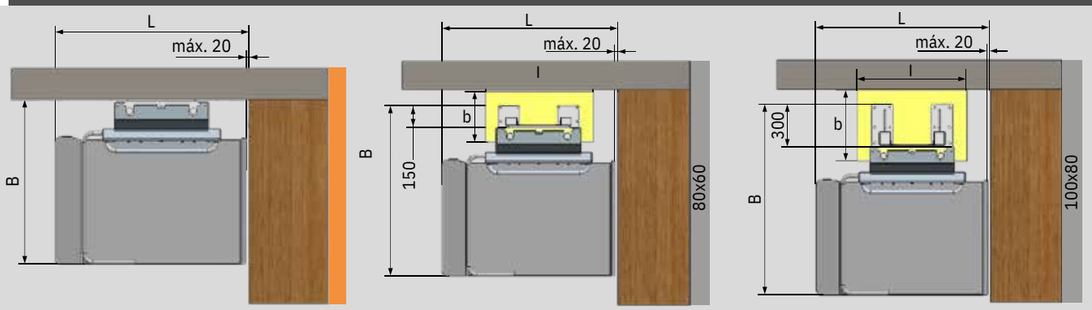

salvaescaleras VALENCIA | BALEARES

DATOS TÉCNICOS

ENCLAVAMIENTO DE SEGURIDAD

* Puerta para el rellano superior con cerradura de seguridad
* Opcionalmente también con accionamiento de la puerta

ACCIONAMIENTO

* 2 cremalleras de acero inoxidable

COLOR

* Estándar RAL 9006

MONTAJE INDEPENDIENTE

* Posible con estructura de soporte

PARA

* 2 paradas

FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA

CONTROLAR

* Accionamiento por botón con mando a distancia por radio

CERTIFICACIONES

* ISO9001 - Certificado de gestión de calidad

TAMAÑOS DE PLATAFORMA EN MM

* 1250 x 800
* 1000 x 800
* 900 x 800
* 800 x 800

ESPACIO PARA LA CABEZA

* Máx. 1,4 m

VELOCIDAD

***** Máx. 9 m/min

CAPACIDAD DE CARGA

* 225 kg estándar

ESPACIO NECESARIO PARA MONTAJE EN PARED

* Cerrado 340 mm
* Abierto 1055 mm

VENTAJAS

* Para uso en interiores y exteriores
* Plataforma plegable
* Características de conducción suave
* Diseño que ahorra espacio
* No se necesita foso
* Se puede reinstalar sin necesidad de conversión
* Facilidad de reequipamiento

salvaescaleras
BALEARES

Delegación comercial
Islas Baleares

Palma de Mallorca
+34 971 928 853

Ibiza
+34 971 928 856
info@salvaescalerasbaleares.es
www.salvaescalerasbaleares.es

salvaescaleras
VALENCIA

Oficinas Centrales

Calle Enric Valor 7 bajo
46980 Paterna. Valencia

+34 960.963.883
+34 657.705.537
info@salvaescalerasvalencia.es
www.salvaescalerasvalencia.es