PLATAFORMA
ELEVADORA VERTICAL

UP SLIM®

COMPACTO
TODOTERRENO
PARA UNA SIMPLE
ADAPTACIÓN

salvaescaleras
VALENCIA | BALEARES

PLATAFORMA SALVAESCALERAS
ASCENSOR PANORÁMICO
ASCENSOR VERTICAL
HOMELIFT

VERSÁTIL APLICABLE

La plataforma elevadora vertical UP Slim demuestra su eficacia tanto en el ambito público como en el privado: los materiales especialmente robustos y las técnologias de fácil manejo la convierten en la solución polivalente para todas las personas que necesitan auyuda para superar los desniveles.

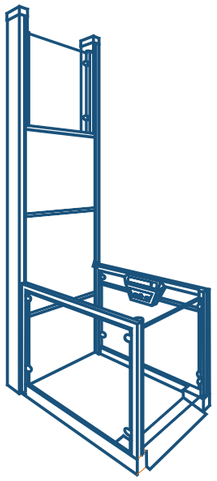

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

UP SLIM
RESISTENTE A LA INTEMPERIE PARA USO EN EXTERIORES

Lo que otros llaman lujo, para nosotros es estándar. El objetivo es siempre hacer que su rutina diaria sea lo más agradable posible. Experimente la facilidad de uso al más alto nivel y experimente una nueva actitud ante la vida.

salvaescaleras
VALENCIA|BALEARES

ACCESO INDIVIDUAL
CABINA CON ENTRADA SOBRE-ESQUINA

INTERIOR
UN VERDADERO PUNTO DE ATRACCIÓN EN CADA HABITACIÓN

EXTERIOR
LOS MATERIALES DE ALTA CALIDAD GARANTIZAN UNA LARGA VIDA ÚTIL

UN VISTAZO A LOS DETALLES

1. Puerta de seguridad manual (opcional con operador de puerta)
2. Botón de llamada en superficie (estándar)
3. Operación en el ascensor
   + Botones del sensor arriba-abajo
   + Botón de parada de emergencia
   + Botón de llamada de emergencia
4. Asa de agarre
5. Unidad motriz color estándar gris metálico
6. Rampa de acceso autoalineable
7. Plataforma con superficie antideslizante
8. Cerradura de puerta patentada y fiable
9. Pantalla informativa en color con indicador de estado
10. Panel trasero de aluminio ligero
11. Bajada eléctrica de emergencia
12. Unidad de control en el lado opuesto (opcional)

LA PANTALLA EN COLOR DE INFO

9

FUNCIO - NAMIENTO A PRUEBA DE HELADAS HASTA -20°

EQUIPO

- Para uso en interiores y exteriores
- Debido a la rampa de acceso, no se requiere un foso
- Facilidad de adaptación
- Puerta térmica (opcional)

MATERIALES

- Suelo de chapa de aluminio anodizado
- Coche estándar gris metalizado
- Columna de elevación de aluminio anodizado

DATOS TÉCNICOS

- Carga útil 385 kg
- Velocidad de conducción hasta 9 m/min
- Altura de transporte de 600mm a 3000mm

En caso de avería, una pantalla en color informa sobre el posible fallo y cómo solucionarlo. De este modo, se puede evitar el 80% de las intervenciones por mal funcionamiento. La pantalla también proporciona información sobre el estado de funcionamiento actual de un vistazo.

imagen del símbolo

SEGURIDAD

Rampa autoalineable
Cierre de puertas fiable
Robusto accionamiento de la puerta con embrague deslizante
Sistema de llamada de emergencia bidireccional
Memoria de fallos integrada

MONTAJE

Montaje fácil y rápido (sin grúa hasta 3 m)
Columna elevadora de aluminio resistente a la corrosión (2 partes)
Altura de salida regulable (individual, mín. +/- 50 mm)
Buena accesibilidad para el mantenimiento
Transporte sin complicaciones

DISEÑO

Iluminación LED RGB (opcional)
Se requiere un espacio mínimo junto a la columna de elevación
Pantalla gráfica con indicación de estado

salvaescaleras
VALENCIA|BALEARES

PRODUCTO DESTACADOS

Con una variedad de colores LED ajustables, el ascensor se integra armoniosamente en su entorno ¡la movilidad es así de bonita!

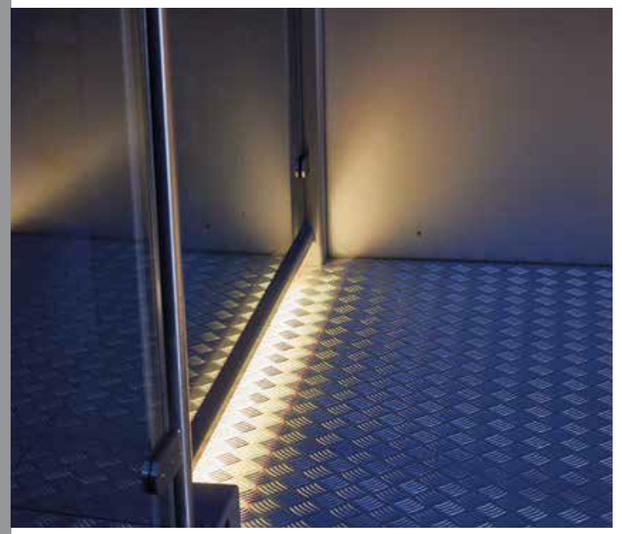

Una rampa de acceso autoalineable garantiza un acceso óptimo para los usuarios de sillas de ruedas. Un enclavamiento de puerta patentado garantiza la máxima seguridad de funcionamiento.

Los materiales de alta calidad, desde el acero con recubrimiento de polvo hasta el aluminio anodizado, garantizan un funcionamiento sin problemas.

UP SLIM® 90

La variante para situaciones estrechas con acceso por las esquinas. La cabina del ascensor se gira 90°.

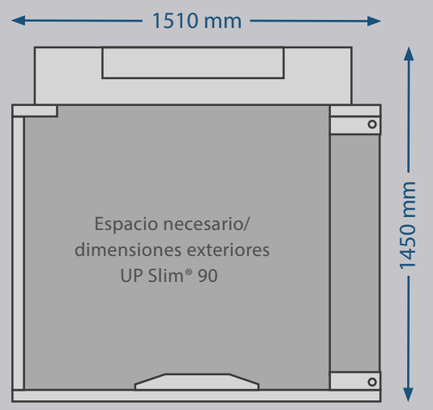

DATOS TÉCNICOS

- Anchura de paso de 930 mm
- Rampa de acceso autoalineable
- Puerta posible a la izquierda o a la derecha de la cabina
- Tope de puerta en el lado de la columna elevadora en cada caso
- Mismo sistema de control
- Instalación rápida - como de costumbre

PUERTA TÉRMICA

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA PUERTA TÉRMICA

- Perfil de marco y hoja con alto aislamiento térmico en diseño enrasado (valor-U total = 1,11 W/m²K)
- Triple acristalamiento aislante con vidrio de seguridad VSG (valor-Ug = 0,6 W/m²k)
- Inserto aislante para mejorar el valor-U (transmitancia térmica)
- Bisagras enrollables para un diseño visualmente atractivo

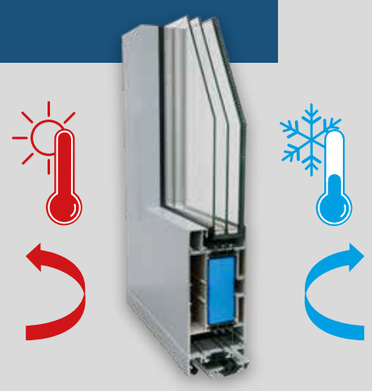

1. Mayor resistencia antirrobo gracias al triple sistema de cierre
2. Columna elevadora de aluminio inoxidable
3. Hasta 3 m de altura de elevación
4. Pantalla gráfica con indicación de estado y memoria de errores integrada
5. Cerradura de puerta patentada y fiable
6. Iluminación LED RGB opcional
7. Rampa autoalineable

VARIANTES INDIVIDUALES DE LA PUERTA DEL EDIFICIO

	Sin aislamiento térmico	Moderadamente aislada térmicamente	Muy aislada térmicamente
Valor de aislamiento	sin aislamiento	U 2,4 (W/m²K)	U 1,11 (W/m²K)
Aislamiento	••	••••	•••••
Impermeable	—	•••	•••••
Área de aplicación	Balcón, escalera, escalera exterior	Hueco de escalera, habitaciones sin calefacción	Habitaciones interiores con calefacción (cocina, salón, dormitorio...)

VENTAJAS

- No necesita eje
- Instalación rápida en un día
- Acceso directo a la sala de estar

Fácil reequipamiento de un ascensor con puerta térmica.

LA PUERTA TÉRMICA AHORRA UNA VALIOSA ENERGÍA

DATOS TÉCNICOS

MONTAJE RÁPIDO

VENTAJAS

- Para uso en interiores y exteriores
- Arranque y parada suaves mediante un sistema de accionamiento contro lado por frecuencia
- Relación óptima entre la necesidad de espacio y la superficie útil de la plataforma

COLOR

- Coche estándar gris metalizado
- Columna de elevación de aluminio anodizado

CONTROL Y FUNCIONAMIENTO

- Operación táctil en el coche / interruptor de pared de radio para estaciones de llamada externa
- Pantalla gráfica a todo color
- Memoria de fallos integrada
- Numerosas opciones de ajuste
- Bajada de emergencia eléctrica

ACCIONAMIENTO

- Sistema de cadena guía con accionamiento eléctrico 0,75 kW
- Dispositivo de seguridad con limitador de velocidad integrado

PARADAS

- 2 paradas

ALIMENTACIÓN

- **220-240 V, 1 fase, 16A**

VELOCIDAD

- hasta 9 m/min

CARGA ÚTIL

- 385 kg

MONTAJE

- Reequipamiento sencillo
- A partir de 1,3 m de entrega dividida de la calzada
- No se necesita foso gracias a la rampa de acceso autoalineable

TAMAÑO PLATAFORMA

1400 x 1100 mm (LxA)

RECORRIDO DE SEGURIDAD

- De 600 mm a 3000 mm
- De 3000 mm a 4500 mm*

ESPACIO NECESARIO

- 1690 x 1333 mm (LxA)
- 1510 x 1450 mm (LxA, UP Slim® 90)

PUERTA

- 930 mm anchura de paso

OPCIONES

- Salida de voz
- Teléfono de emergencia
- Accionamientos de puertas automáticas
- Iluminación LED RGB
- Alimentación automática de emergencia
- Consulta a distancia por SMS de los estados de funcionamiento
- Puerta térmica (para más información ver p. 10-11)

*Fuera de la UE para personas con discapacidad física en edificios residenciale privados con un máximo de 3 personas (precio y plazo de entrega a petición)

Oficinas Centrales
Calle Enric Valor 7 Bajo
46980 Paterna Valencia
T. 960.963.883
info@salvaescalerasvalencia.es
www.salvaescalerasvalencia.es

salvaescaleras
VALENCIA|BALEARES

Delegación Comercial Baleares
Mallorca T. 971.928.853
Ibiza T. 971.928.856
info@salvaescalerasbaleares.es
www.salvaescalerasbaleares.es